


±0,000 = cca 402,00 m.n.m.
 Souř. systém S-JTSK
 Výškový systém Bpv

LEGENDA

- ŘEŠENÝ OBJEKT
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA
stání pro osobní automobily,
přístupové chodníky, terasy
- ZELEŇ
- KATASTRÁLNÍ HRANICE POZEMKU
- HRANICE POZEMKU
- NOVÉ OPLOCENÍ POZEMKU – OCELOVÉ
SLOUPKY+ POPLASTOVANÉ PLETIVO
výška 1,8m
- OPLOCENÍ POZEMKU
podezdívka v. 500mm
sloupky 300x250mm po osové vzdálenosti 2300mm
plankové plotové pole
- STÁVAJÍCÍ VJEZD NA POZEMEK
- STÁVAJÍCÍ VSTUP NA POZEMEK
- STÁNI PRO POPELNICE NA KOMUNÁLNÍ ODPAD
- PARKOVÁNÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU
kryté garážové stání pro 1 osobní automobil
- PARKOVÁNÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU
nekryté stání pro 1 osobní automobil

- Zasakovací těleso AS-NIDAPLAST
rozměr 2,4x1,2x0,52 m
počet použitých kusů je 8
celkový rozměr složeného kompletu
těles je 9,6 x 2,4x0,52m
- Likvidace dešťových vod je řešena vsakem
na vlastní pozemek. Dešťové vody jsou
svedeny do zasakovacích těles, které budou
provedeny buď z říčního kameniva v jámě
vystlané geotextilií nebo budou použity
systémové plastové koše.

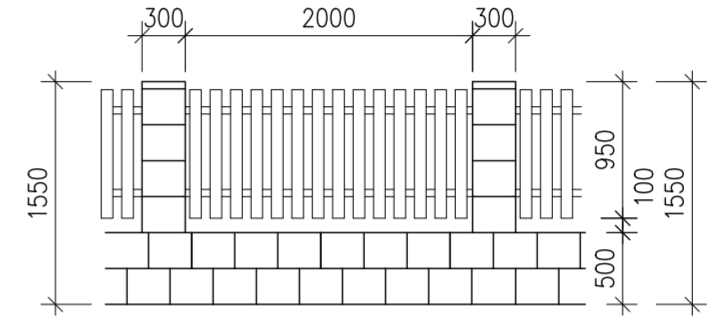

TEPELNÉ ČERPADLO – VZDUCH VODA
umístěno u stěny RD ve výšce cca
+0,200 (cca 400mm nad spádem
terénem)
směr ventilátoru

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH VEŘEJNÝCH ŘÁDŮ A PŘÍPOJEK

- OBECNÍ VODOVODNÍ ŘÁD
- KABELOVÝ ROZVOD PODZEMNÍ NN do 1kV
- KABELOVÝ ROZVOD NADZEMNÍ do 1kV
- OBECNÍ KANALIZAČNÍ ŘÁD

LEGENDA NOVĚ VEDENÝCH SÍTÍ

- NOVÝ DOMOVNÍ ŘÁD HDPE 32x3,0
- NOVÝ DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ ŘÁD DN 150
- KABELOVÝ ROZVOD
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE – drenážní potrubí
se vsakem na pozemek DN 150

POZNÁMKA

POLOHOPISNÉ A VÝŠKOVÉ OSAZENÍ DOMU NA POZEMKU JE VZTAŽENO K GEODETICKÉMU PLÁNU POZEMKU
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ V BLÍZKOSTI SÍTÍ JE NUTNO ZAJISTIT JEJICH VYTÝČENÍ

LEGENDA ZASTAVĚNÉHO POZEMKU p.č. st.842, 84/209

CELKOVÁ VÝMĚRA POZEMKU p.č. st.842	69 m ²
CELKOVÁ VÝMĚRA POZEMKU p.č. 84/209	944 m ²
CELKOVÁ VÝMĚRA POZEMKU	1013 m ²
ZASTAVĚNÁ PLOCHA RD	250,0 m ² – 24,7% plochy pozemku
ZPEVNĚNÁ PLOCHA – komunikace, chodníky	203 m ² – 20,0% plochy pozemku
SEJMUTÁ ORNICE	453 m ² x 0,3 = 135,9m ³

Ornice bude uložena v násypch nepřesahujících 2m na pozemku stavby mimo okolí
stavebních výkopů. Ornice bude použita na terénní úpravy po dokončení stavby.

průměrná cena pozemků dle BPEJ za m2 v Kč	7,04
Třída ochrany ZPF	3 (koeficient 4)
Cena vymešání ze ZPF	410,3 x 7,04 x 4 = 11 554 Kč

